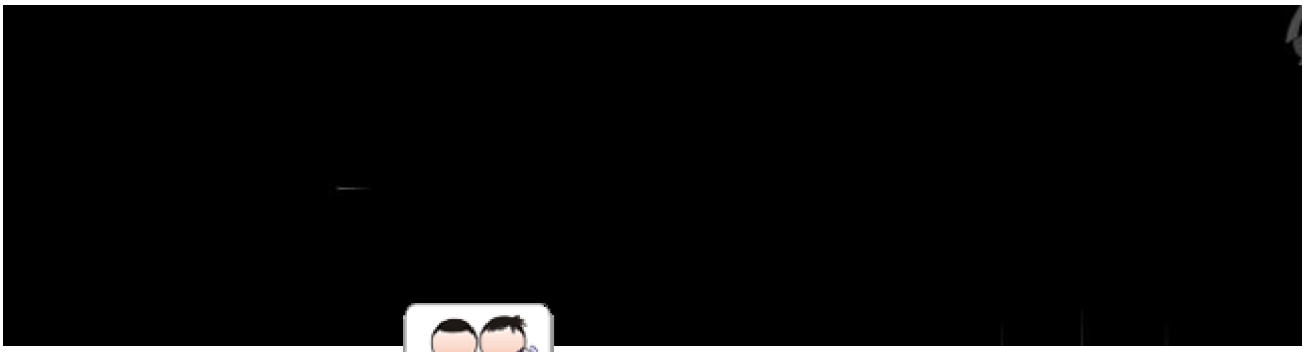

点击咨询
免费通话
关 闭

Metrologic MS7820 固定立式小平

Metrologic公司全新固定立式小平台MS7820特征丰富，性能卓越，体积轻
卖店和杂货店等商业零售场合的最佳选择。条形码扫描平台MS7820旨在提
景深可以一次就轻松扫描目标条码。具备多种系统接口，能够和大多数P
电也极为方便，只需将电源直接插到12伏USB主机接口或者串口。它具备
置。所有MS7820均配备标准RF EAS电子防盗线圈，可以通过美国保点公司
电子防盗功能。

性能参数
景深：对0.33mm(13mil)的条码，景深为0mm-255 mm
扫描宽度：　100mm@0mm; 323mm@255mm
扫描速度：　每秒1800次
可读的最小条码：　0.127mm (5mil)
系统接口：　键盘口,RS232串口,USB,IBM468x/469x
光源：　可视激光二极管激光，波长650nm±10nm

特征及优点
可读最小条码为5mil，快速解读高密度条码，提高收银效率
多种接口配置，保证与POS系统的兼容性
故障诊断指示灯，快速轻松查找故障原因，减少停工时 间
远程设置和软件升级，降低现场维修成本
通过USB口或串口直接上电，减少电缆数量以节省空间降低成本

日本keyence
福建新大陆
美国双成
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3
- 无线局域网
美国intermec
美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002－2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室　邮编：200135　邮箱：mail#i
电话：021-51088451 51088452　传真：021-50935062